

PROFESJONALNA MASZYNA
DO PAKOWANIA ŻYWNOSCI

TSS 125

zachowaj świeżość na dłużej



M-C-S MAP

Modified Atmosphere Packaging



MEDAL MERCURIUS
GEDANENSIS
GDANSK 2015



NAJLEPSZY PRODUKT
HORECA
KRAKOW 2017




NAJLEPSZY PRODUKT
EUROGASTRO
WARSZAWA 2018



NAJLEPSZY PRODUKT
HORECA
KRAKOW 2018



Prostý
i szybky
systém
zgrzewania



Zgrzewanie
głębokých
pojemníků
(max 150 mm)



Obcinanie
folii po
obrysie




Łatwa
wymiana
matryc



Elektroniczna
kontrola
poziomu
próżni i gazu



Wbudowany
kompresor
(opcja)



Solidna
konstrukcja
ze stali
nierdzewnej



Przewijanie
folii
(opcja)




Fotokomórka
do centrowania
nadruku na folii
(opcja)



Jedno urządzenie wiele możliwości!

MATRYCE

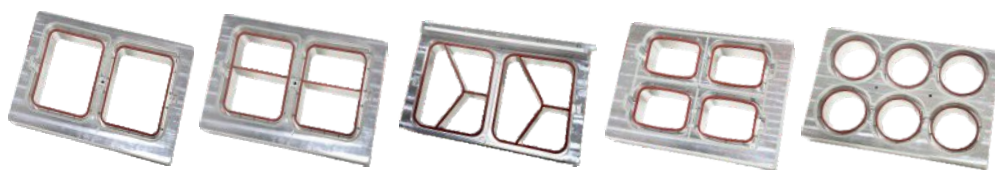

M-C-S MAP TSS 125

Profesjonalna maszyna do pakowania żywności

- półautomat o dużej wydajności i prostej obsłudze
- 3 tryby pracy: zgrzewanie, próżnia + gaz (MAP*), Skin
- matryce przystosowane do indywidualnego kształtu opakowania
- automatyczne pobieranie, obcinanie folii po obrysie tacki, zwijanie odpadu (opcja)
- łatwa wymiana matryc
- docisk pneumatyczny lub elektryczny
- 10 programów pakowania
- zakres temperatury zgrzewania 0°C-220°C
- sygnalizator dźwiękowy i świetlny końca cyklu
- możliwość stosowania 2 płyt zgrzewających: uniwersalnej i indywidualnej
- płyty pokryte teflonem
- wbudowana pompa próżniowa BUSCH - wydajność 25 m³/h (opcja 40m³/h)
- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium anodowanego
- elektroniczne czujniki kontrolujące próżnię i gaz
- wydajność 3-6 cykli/min.
- wózek roboczy ze stali nierdzewnej
- możliwość umieszczenia wewnątrz wózka specjalnie wyciszonego kompresora (opcja)
- filtr zabezpieczający pompę próżniową przed kurzem i wodą (opcja)
- wątek do perforacji folii (opcja)
- opcja uniwersalnej płyty górnej

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR URZĄDZENIA
590 x 750 x 1440 mm

ILOŚĆ ZGRZEWANYCH OPAKOWAŃ
Uzależniona od wielkości
opakowań oraz rodzaju matrycy

SYSTEM DOCISKU
Pneumatyczny lub elektryczny

OPAKOWANIA
PP, A-PET, PET, C-PET, PAPIER

MAX ROZMIARY OPAKOWANIA
420 x 280 x głębokość 150 mm*

Moc 2500W - 3500W
Napięcie - 230V
Waga 170kg